


ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ ПРЕМЖЕТ PJ 1043E



Безвоздушный окрасочный аппарат с электрическим приводом и пневматическим насосом мощностью 4000 ват, расход материала 10.3 литров в минуту. Максимальный размер сопла - 0,043 Дюйм. Гидропоршневой аппарат предназначен для ЛКМ **высокой** вязкости с содержанием абразивов для грунтования и окраса больших объемов в промышленности и на производстве, для нанесения полимерной шпатлёвки, огнезащитных и двух компонентных составов с одновременным применением двух краскораспылителей


W
4000
TIP
Max
0.043"
L/min
10.3
Mpa
23

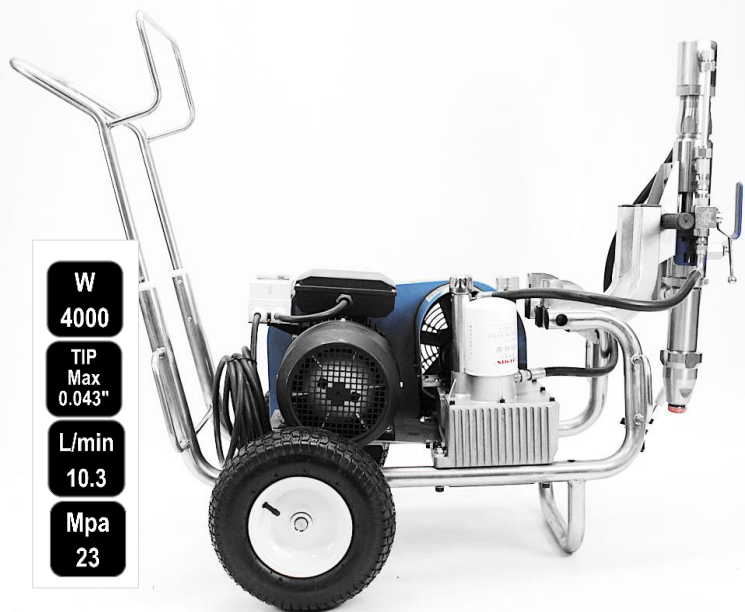

Характеристики окрасочного аппарата

Максимальный расход (Л/мин)	10.3
Максимальное рабочее давление (Мпа)	23 Мпа
Максимальный размер Сопла (Дюйм.)	0,043"
Двигатель	электрический
Тип питания	220 вольт
Мощность	4000 w
Полная стоимость комплекта, с НДС	

Комплектация окрасочного аппарата



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2024

+7 863 279 55 50, sales@premjet.ru